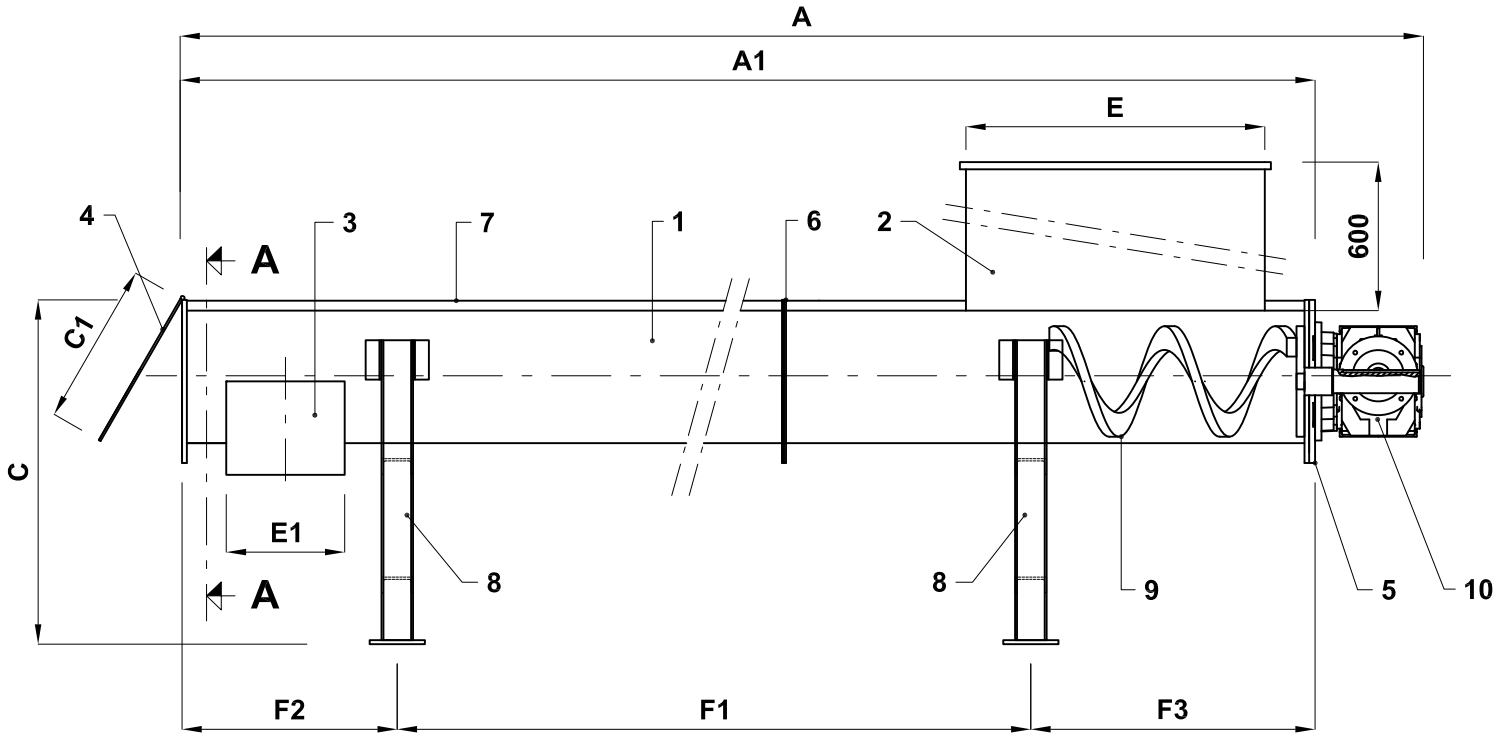

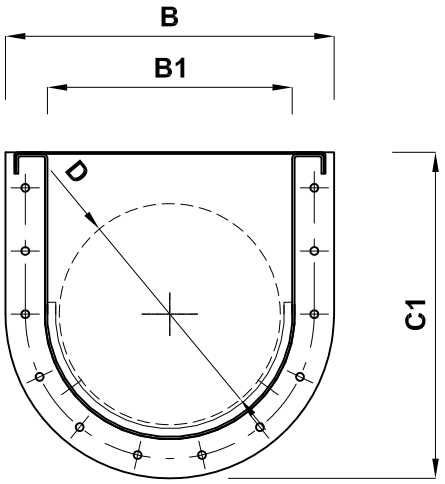

SEZ. A - A

RIF.	DESCRIZIONE
10	MOTORIDUTTORE (Aternativa motore oleodinamico)
9	ELICA O SPIRALE
8	GAMBE DI SOSTEGNO COCLEA
7	COPERTURA ASPORTABILE
6	FLANGIATURA SETTORI DI CAMICIA
5	FLANGIA CON SUPPORTO MOTORIDUTTORE
4	OPZIONE DI SCARICO - BOCCA ORIZZONTALE
3	OPZIONE DI SCARICO - BOCCA PERPENDICOLARE
2	TRAMOGGIA DI CARICO
1	CORPO CAMICIA RIVESTITA IN PE1000

RIF.	mm.	DESCRIZIONE
A	Variabile	LUNGHEZZA TOTALE COCLEA
A1	max 10.000	LUNGHEZZA TOTALE CAMICIA
B	321	LARGHEZZA ESTERNA CAMICIA
B1	215	LARGHEZZA INTERNA CAMICIA
C	Variabile	ALTEZZA TOTALE COLEA
C1	362	ALTEZZA CAMICIA
D	185	DIAMETRO ELICA
E	Variabile	LUNGHEZZA TRAMOGGIA DI CARICO
E1	Variabile	LUNGHEZZA TRAMOGGIA DI SCARICO
F1	Variabile	INTERASSE GAMBE
F2	Variabile	DISTANZA GAMBE LATO SCARICO
F3	Variabile	DISTANZA GAMBE LATO CARICO

NB : LE QUOTE INDICATE POSSONO SUBIRE VARIAZIONI

DATI TECNICI :

- PORTATA MAX con inclinazione 0° : 1,1 mc/h
- TENSIONE ALIMENTAZIONE : 400V 50/HZ 3fi
- POTENZA MOTORE : 0,75 KW
- N° GIRI IN USCITA : 15 giri/min.

OPTIONAL :

- Esecuzione in acciaio al C o in AISI 304-316
- Elica in acciaio speciale / AISI 304 /AISI 316
- Finitura superfici : verniciatura o pallinatura
- A richiesta motorizzazione idraulica

CE

amg impianti SRL

COCLEA TRASPORTATRICE SENZA ALBERO
MOD. CTSA 185
- I N G O M B R I -

Data:	26/03/12
File :	CTSA001
Dis. n°:	CTSA001

a.m.g. impianti S.r.l. - Via A. Canossi 2 - 25030 Torbole Casaglia, BS (I) - Tel. 030.2150729/30 - Fax 030.2150732 E-Mail: info@amgimpianti.com