




VISTA DA B

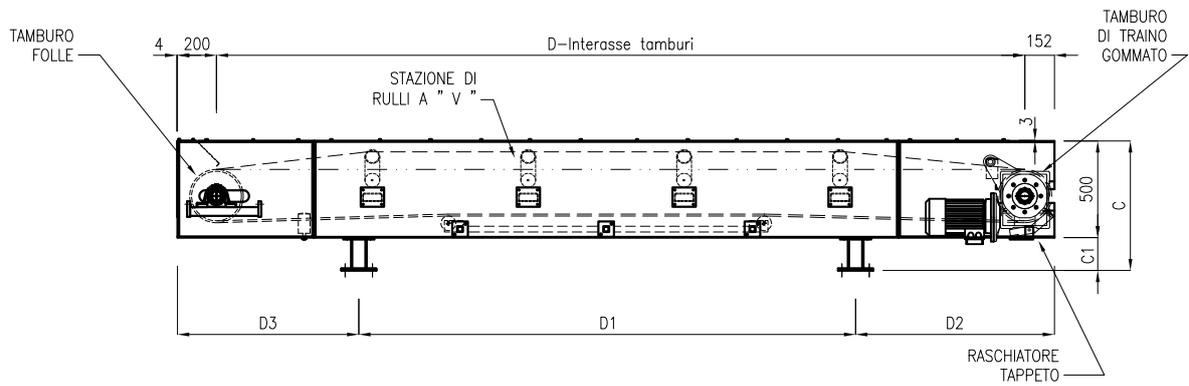


PIANTA

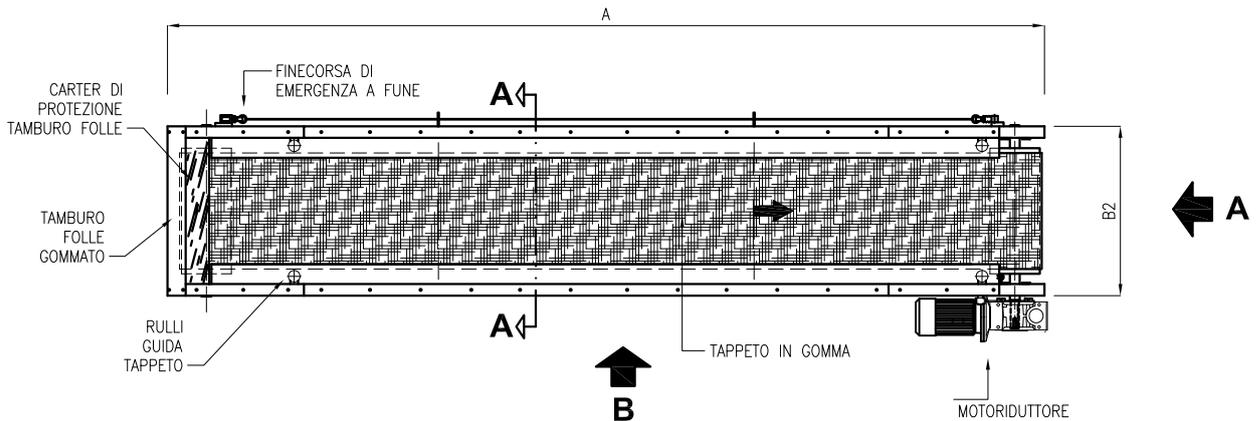

VISTA DA A

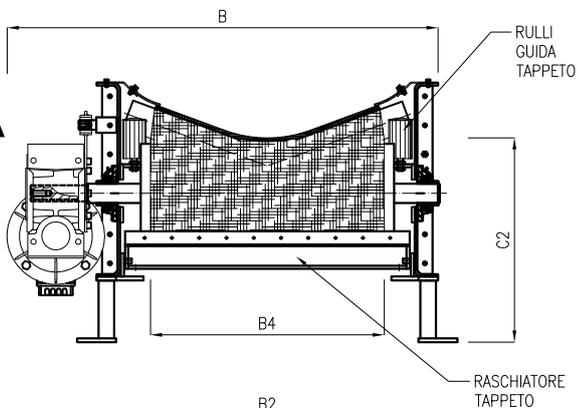

SEZ. A-A

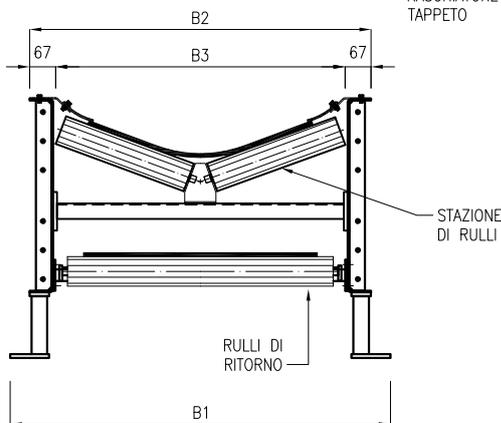

RIF.	mm.	DESCRIZIONE
D3	-	DISTANZA GAMBE - LATO CARICO
D2	-	DISTANZA GAMBE - LATO SCARICO
D1	-	INTERASSE GAMBE
D	-	INTERASSE TAMBURI
C2	-	ALTEZZA SCORRIMENTO TAPPETO
C1	-	ALTEZZA GAMBE
C	-	ALTEZZA TOTALE NASTRO (compreso gambe)
B4	-	LARGHEZZA TAPPETO
B3	-	LARGHEZZA INTERNA (sponda - sponda)
B2	-	LARGHEZZA TOTALE (sponda - sponda)
B1	-	LARGHEZZA NASTRO (compreso gambe di appoggio)
B	-	LARGHEZZA TOTALE (Compreso motoriduttore)
A	-	LUNGHEZZA TOTALE del nastro

OPTIONAL:

- Esecuzione in acciaio al C o in AISI 304-316
- A richiesta motorizzazione idraulica
- finitura superfici : verniciatura o zincatura a caldo
- Finecorsa emergenza da ambo i lati



NB : LE QUOTE INDICATE POSSONO SUBIRE VARIAZIONI



**NASTRO TRASPORTATORE A RULLI CONCAVI
MOD. NTG-O-RC - TAPPETO IN GOMMA
- I N G O M B R I -**

Data: 21-06-2017

File : DTNS004

Dis. n°: DTNS004